

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY 2 W 1 CS CARBON



MIĘKKA
WODA



WĘGIEL
AKTYWNY



ZŁOŻE
KDF



Połączenie **ZMIĘKCZANIA WODY I ABSORPCJI NA WĘGLU AKTYWNYM** w jednym urządzeniu zaprojektowane zostało także dla osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na twardą wodę, chlor oraz metale ciężkie.


CS CARBON pozwala oszczędzać miejsce oraz pieniądze, gdyż **DWA NIEZALEŻNE FUNKcjONALNIE URZĄDZENIA** zostały zaprojektowane w jednej obudowie.

Urządzenie **CS CARBON** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Głowica kontrolowana jest prostym oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o trybie regeneracji, pozostałej objętości lub liczbie dni do regeneracji.

FUNKcjONALNOŚĆ:

- Polskie menu
- W pełni sterowane cykle pracy
- Możliwość manualnej zmiany cykli
- Podtrzymanie parametrów pracy do 30 dni przy zaniku dostaw energii elektrycznej
- Sterownik SE
- Bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
- Bezpieczny prąd zasilania 12 V
- Łatwa obsługa
- Duży wyświetlacz - bez niezrozumiałych kodów skrótów; menu graficzne jak w smartfonie
- Precyzyjna kontrola pracy sterownika z pomocą elektronicznych sensorów
- Dostęp do historii serwisów
- Tryb wakacyjny - oszczędność wody i soli
- Zintegrowany panel przyłączeniowy bypass; podłączenia wykonane w technologii szybkozłącz

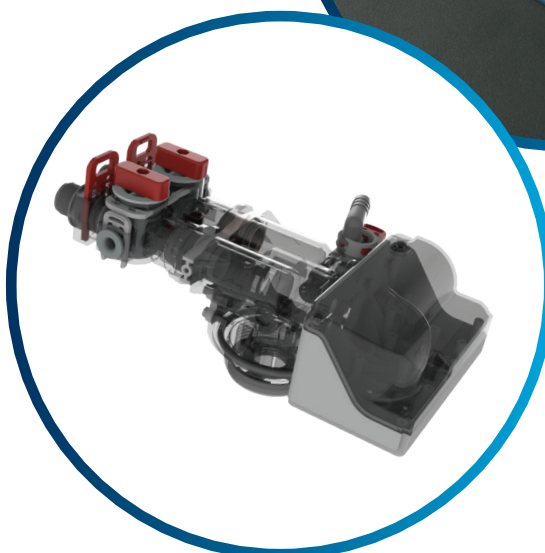


DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS CARBON
Przepływ (m ³ /h)	1,7
Pojemność złoża (litr)	26
Pojemność jonowymienna (m ³ /dH)	60
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	2
Pojemność zbiornika na sól (kg)	58
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	32 / 50 / 111
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	10" / 35"
Temperatura pracy (°C)	1 - 30
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Napięcie pracy (V)	12
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze (cale)	1"

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE PARAMETRY WODY:

	Twardość CaCO ₃ mg/dm ³	Żelazo mg/dm ³	Mangan mg/dm ³	Odczyn pH	Jon amonowy mg/dm ³
Dopuszczalna norma	60 - 500	< 0,2	< 0,05	6,8 - 9,5	< 0,5

BUDOWA:

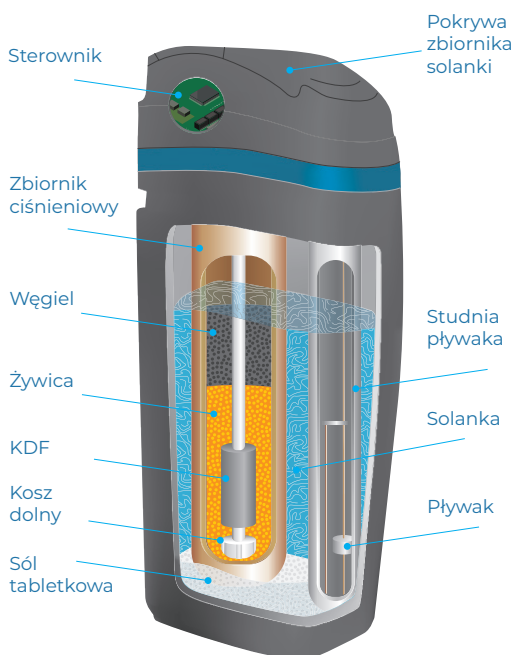

EKSPLOATACJA:



Zmiękczacz wody **CS CARBON** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



ZŁOŻE (węgiel) należy wymienić po **MAX. 5 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGŁĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Ilość **WODY UZDATNIONEJ** między regeneracjami to przy **15 dH 5 m³**.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod