


W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

1. FILTR WSTĘPNY NARUROWY:

Wstępny filtr narurowy do zimnej wody instalowany standardowo przed zmiękczaczem. Dedykowany do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych typu piasek, muł, rdza.



rozmiar przyłączy: 1"



korpus 10"


wkład piankowy PS



klucz do korpusu




płytki montażowe




2. KOMPLET ELASTYCZNYCH WĘŻY PRZYŁĄCZENIOWYCH 40 CM DO GŁOWIC BNT

Elastyczny wężyk przyłączeniowy wykonany ze stali nierdzewnej. Z jednej strony zakończony jest gwintem 1", z drugiej posiada gotowe przyłącze przystosowane do głowic BNT.

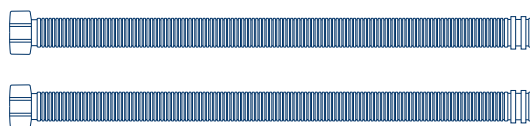


3. WĄŻ ELASTYCZNY ZBROJONY O DŁUGOŚCI 3 M

Elastyczny wężyk zbrojony stosowany do odprowadzania popłuczyn ze zmiękczacza do kanalizacji.



4. SYFON DO ODPROWADZANIA POPŁUCZYN I PRZELEWU

Syfon z przerwą powietrzną przeznaczony do podłączenia przewodów odpływowych zmiękczacza wody do kanalizacji. Zapobiega cofnięciu się zanieczyszczonej wody na urządzenie i chroni przed nieprzyjemnymi zapachami z kanalizacji.



wysokość: 23 cm
szerokość: 14 cm
podłączenie
do kanalizacji: 40 mm
rozmiar przyłączy:
1/2" i 3/4"

5. KROPELKOWY TEST TWARDOŚCI WODY

Test diagnostyczny służący do badania twardości wody. Pozwala w kilku prostych krokach określić stopień twardości wody.

